


**Il parapetto SICURGUARD® autoportante è conforme alla norma tecnica EN 14122 e consente, grazie alle zavorre che lavorano in appoggio, di preservare il manto di copertura. La modularità dei componenti, la leggerezza dei materiali in alluminio e la semplicità di assemblaggio facilitano le operazioni di posa, consentendo di ottenere la PREVENZIONE COLLETTIVA e totale dal rischio di caduta a costi contenuti e con una resa estetica decisamente appagante.**

**Immagine esemplificativa**

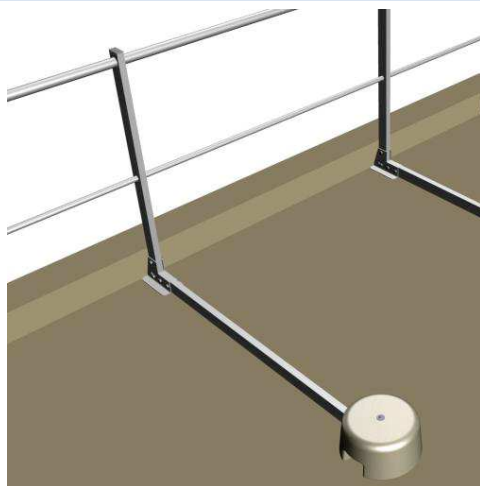

**Caratteristiche generali**

- Certificazione: EN 14122
- Operazioni di installazione: da effettuarsi in quota
- Garanzia del prodotto (R.C.Produotti): 10 anni
- Materiale: Alluminio
- Distanza massima tra montanti verticali: 1500 mm
- Altezza montante: 1120 mm (art. SGM)
- Pendenza massima del montante rispetto alla verticale: 15°

**Immagine esemplificativa del sistema**

